

LF Larm & Trygghet

Användarmanual



Innehåll

- Välkommen till LF Larm & Trygghet 3
- Registrera konto 4
- Lägga till system 5
- Larma på/av 9
- Användare 9
- Navigering i appen 11
- Händelser 12
- Kameror 12
- Enheter 13
- Utgångar 13
- Dörrlås 14
- Manöverpaneler 14
- Problem 15
- Mer 15
- Hemautomation 17

Välkommen till LF Larm & Trygghet


Den här manualen kommer hjälpa dig att komma igång med LF Larm & Trygghet-appen.

Börja med att ladda hem appen från App Store eller Google Play. Sök efter "LF Larm & Trygghet" eller skanna QR-koden nedan med din telefon. Appen har följande ikon:




När din larmanläggning är installerad av vår Trygghetstekniker och du har skapat ett konto för appen (se rutin nästa sida) kan du börja använda den. Observera att ditt användarnamn och lösenord endast är för appen. Du skapar en annan larmkod (ta hjälp av vår tekniker) som du dagligen använder för att larma av och på din larmlarmanläggning.

Registrera konto

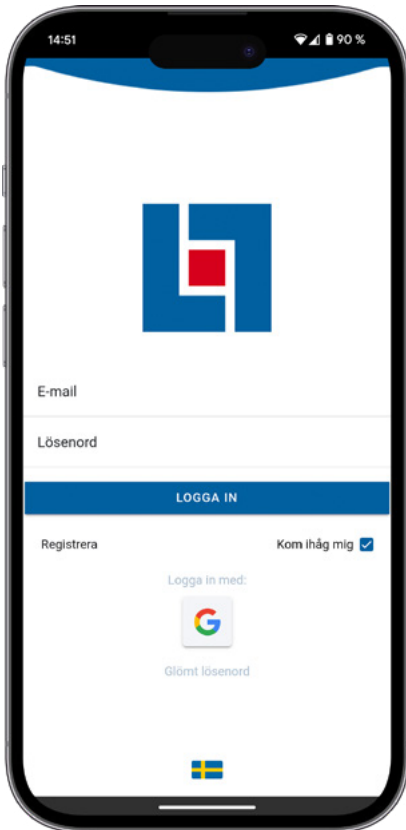


- 1.**
Tryck på "Registrera".

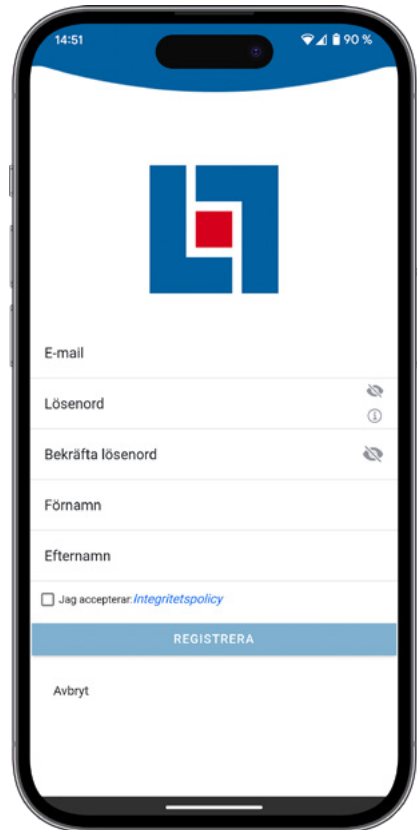


- 2.**
Fyll i uppgifter och tryck på
"REGISTRERA".

Lägga till system

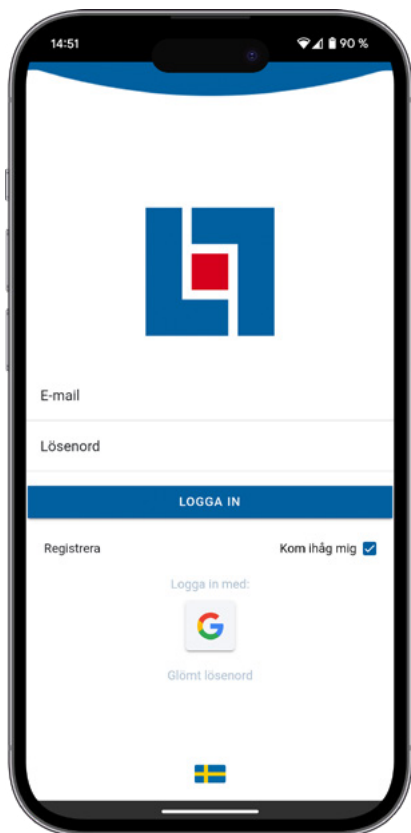

3.

Logga in med kontouppgifterna du skapade i steg 2.

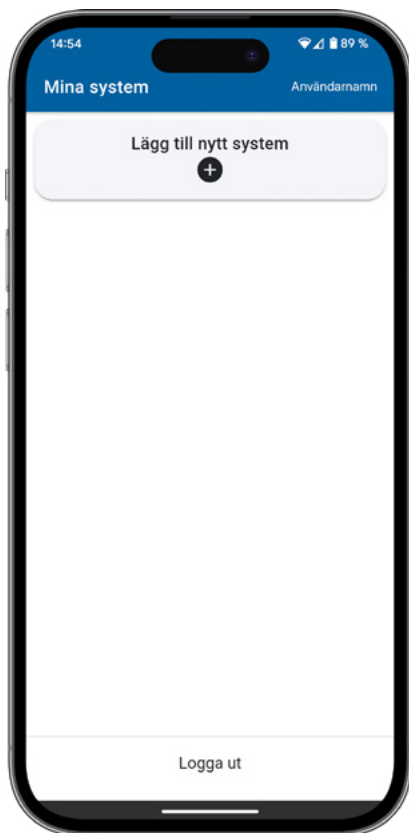


4.

Tryck på "Lägg till nytt system".



5.

Tryck på "LÄGG TILL SYSTEM MED CROW KONTO".

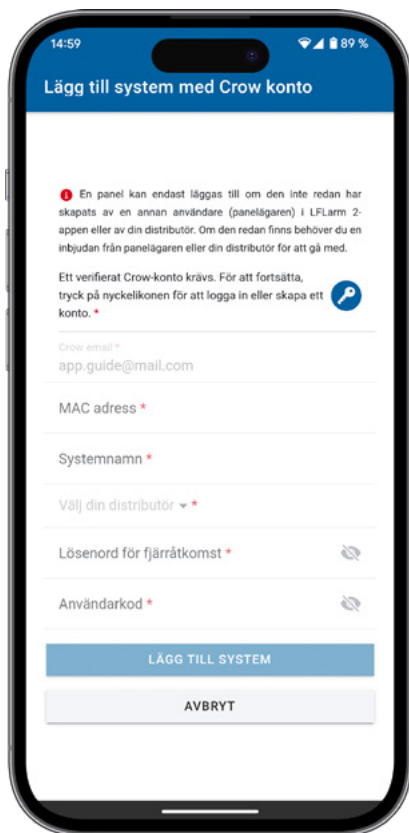


6.

Tryck på nyckel-ikonen för att bekräfta att du har ett konto.



7.


När frågan "Har du ett Crow konto?" visas – välj "Nej".

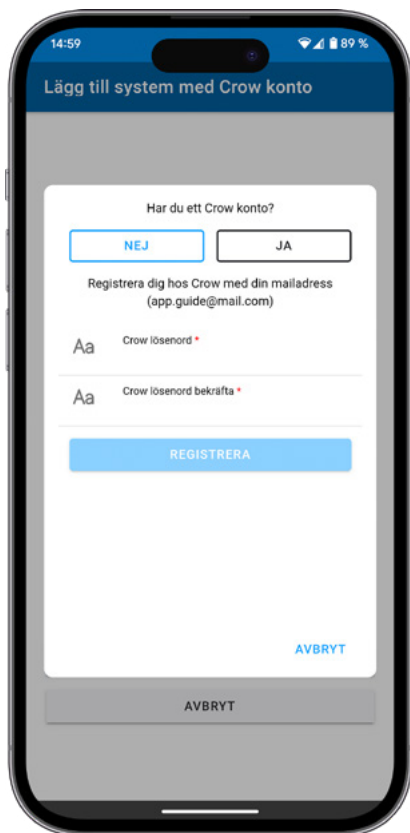

8.

Skriv in det lösenord du valde när du skapade kontot.


Tryck sedan på "Registrera" för att bekräfta.

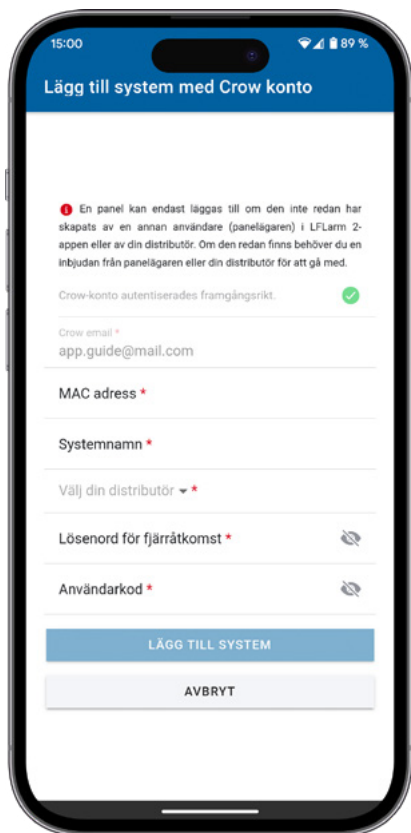

9.

Fyll i uppgifterna på skärmen.


- MAC adress (denna adress får du av din tekniker)
- Systemnamn (valfritt, till exempel "Hemlarm")
- Välj din distributör
- Lösenord för fjärråtkomst (20082008)
- Användarkod (samma sak som larmkod)

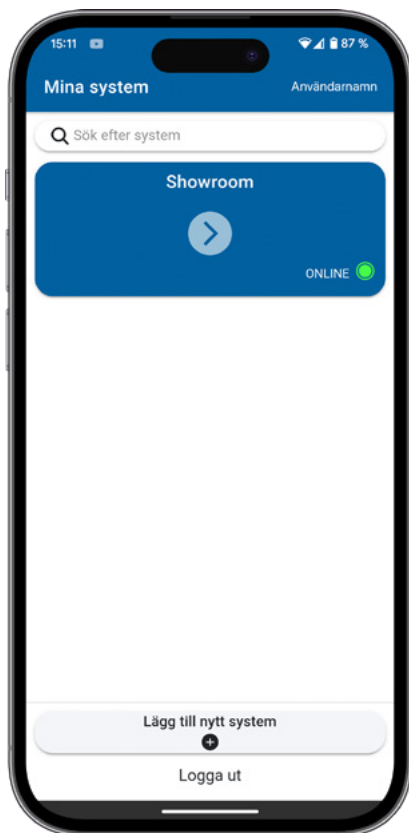

10.

Du ser nu din larmanläggning och kan klicka på den för att ansluta.

Larma på/av

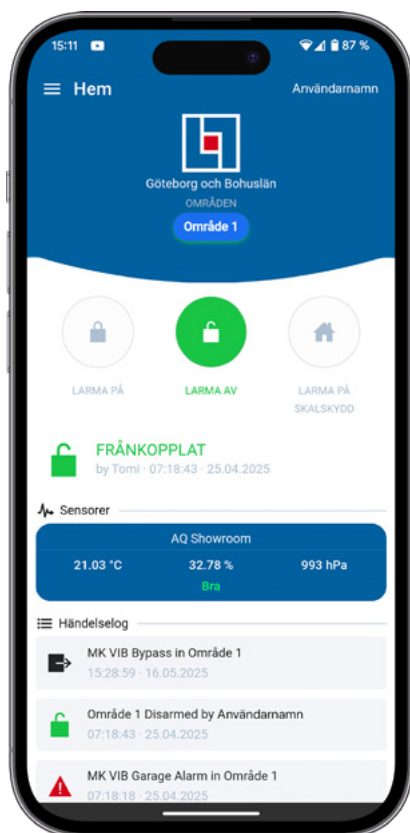


11.

I startvyn av appen får du en överblick av områden som larmet kan vara indelat i, samt status om det är av-larmat eller på-larmat och en kort händelselogg.

8a. För att Larma på, tryck och håll inne på önskat läge.


8b. För att Larma av, tryck endast en gång på "LARMA AV".

Användare

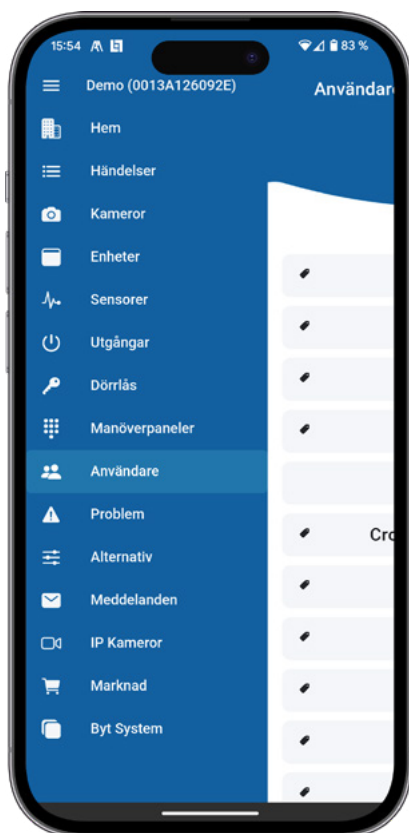


12.

Tryck på fliken "Användare" för att byta larmkod till larmsystemet för användare nummer ett och för att lägga till nya användare.

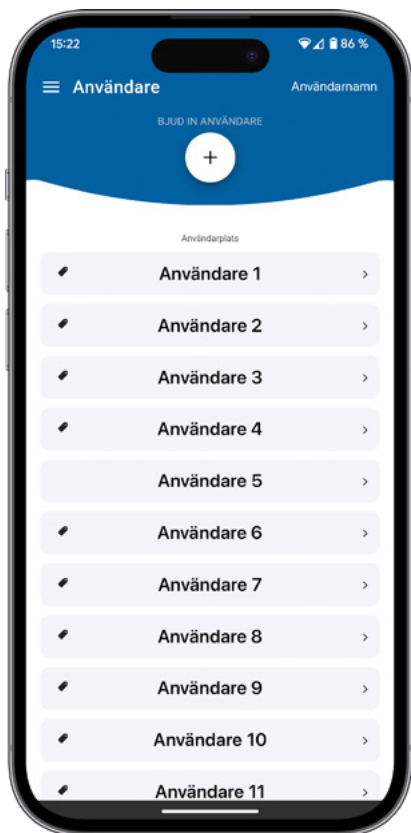

13.



Tryck längst upp i mitten "BJUD IN ANVÄNDARE" för att lägga till nya användare.

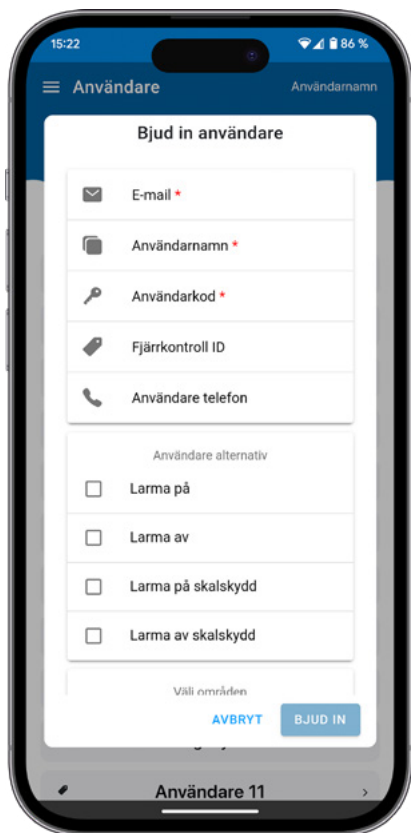

14.

Fyll i uppgifterna på skärmen. Välj vilka behörigheter som den nya användaren ska ha.

Navigering i appen

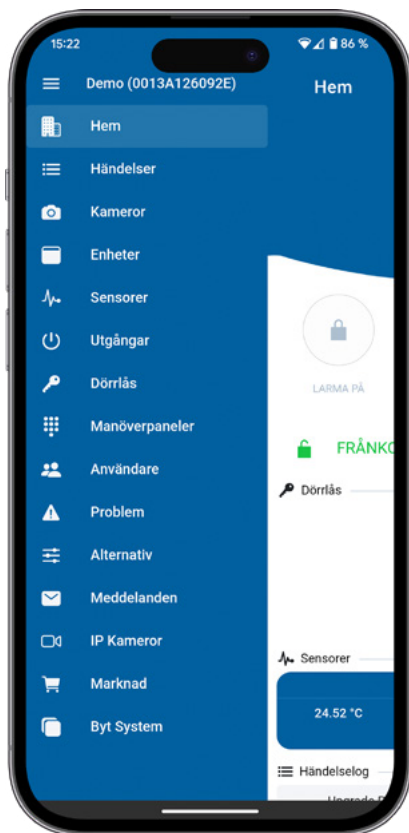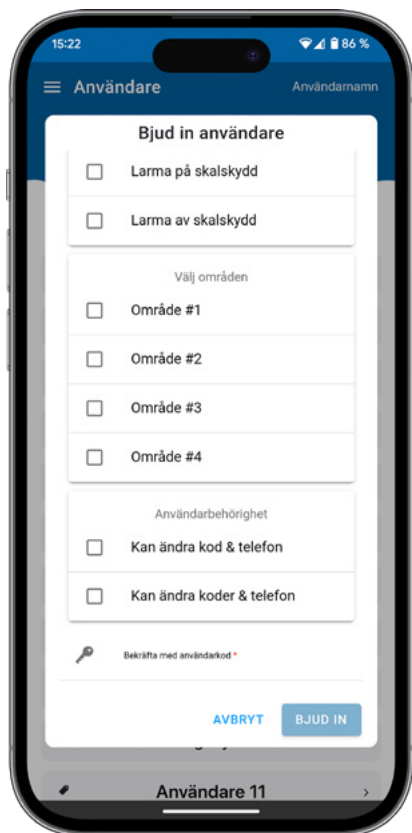


15.

När du har fyllt i alla uppgifter, bekräftar du med din egen larmkod – inte den du har gett den nya användaren. Klicka sedan på "BJUD IN".


Navigationsmenyn nås via ikonen med tre horisontella linjer en så kallad "Hamburgarmeny". Det är ikonen som består av tre horisontella linjer staplade ovanpå varandra.

Händelser

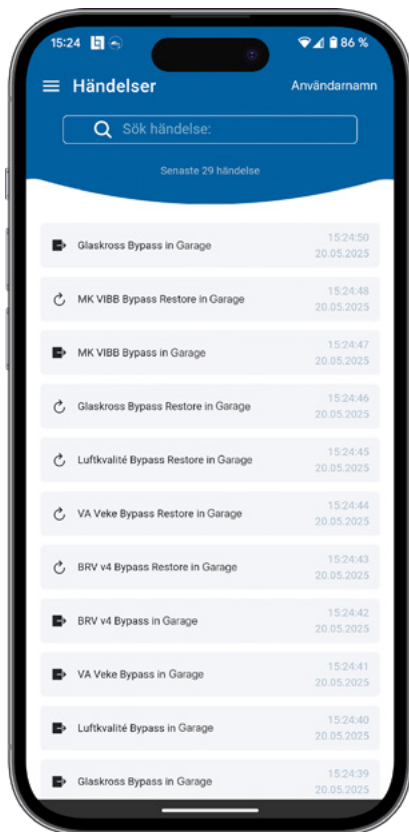

I händelseloggen registreras händelserna från ditt larm i kronologisk ordning.


Kameror

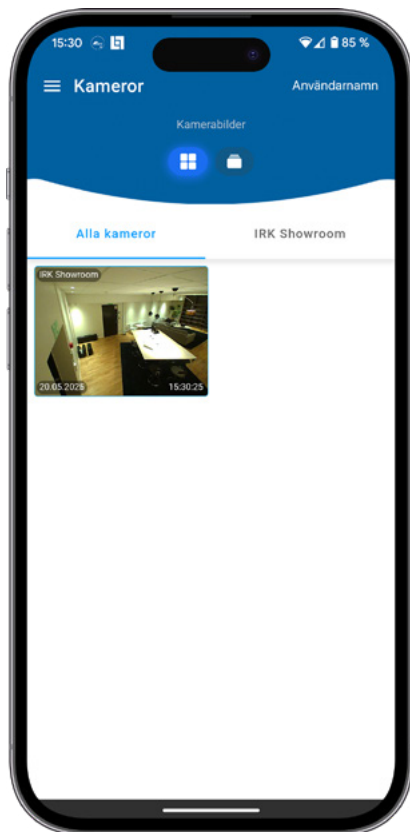

Under kameror ser du alla kamerabilder som kameradetektorerna har skickat.

Du kan också ta en egen bild. Välj bara fliken för den kamera du vill använda och sedan på kamerasymbolen. Kameran tar då en bild och du får sedan välja att spara ner bilden eller ta bort den. *Bilderna från kameran sparas ner i 21 dagar.*


Enheter

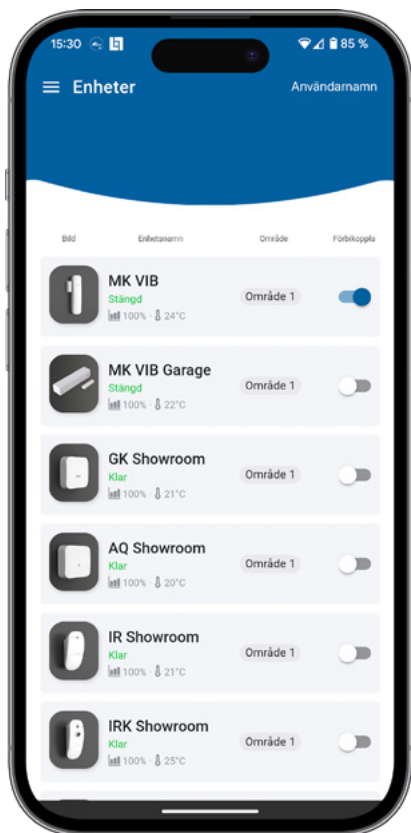

Varje enhet har en bild som visar vad för typ av detektor som sitter monterad på respektive plats.


Här kan du se signalstyrka och temperatur på respektive enhet.

Utgångar

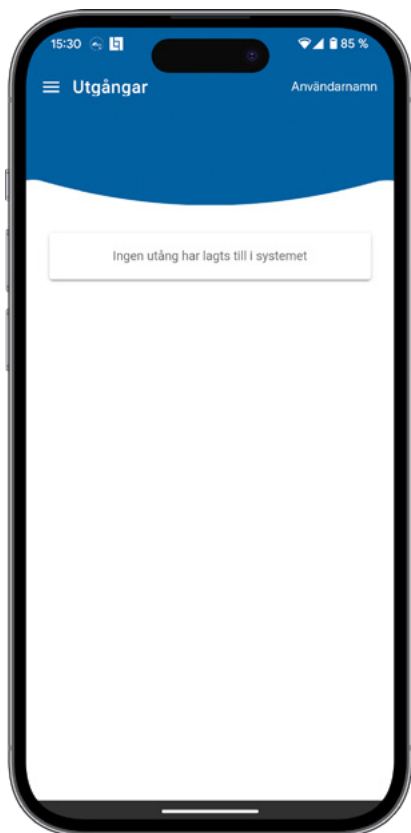


Utgångar – här syns sirener (inomhus & utomhus).

Dörrlås

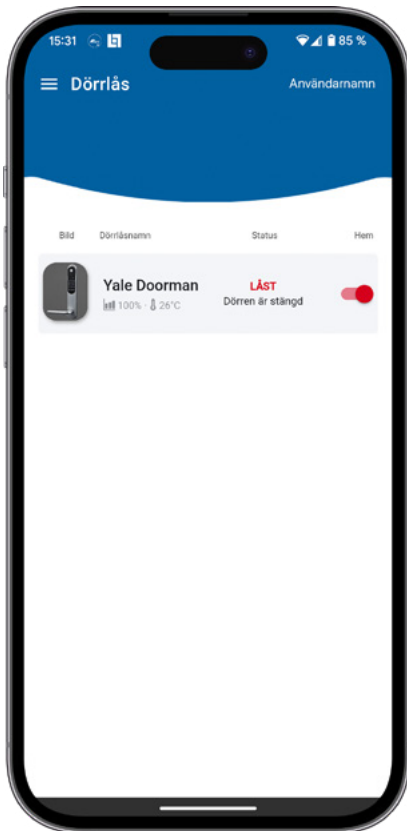


Här kan du se alla dina registrerade dörrlås och styra dem direkt i appen, till exempel låsa eller låsa upp.

Manöverpaneler

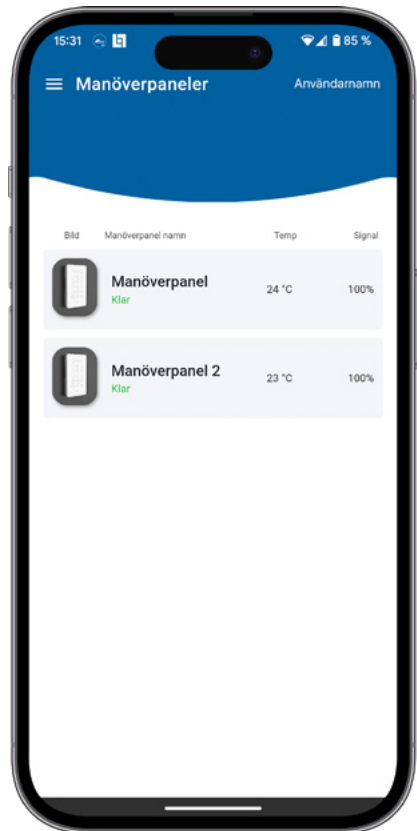

Manöverpanel. Här ser du status på din manöverpanel, signalstyrka och temperatur.

Problem

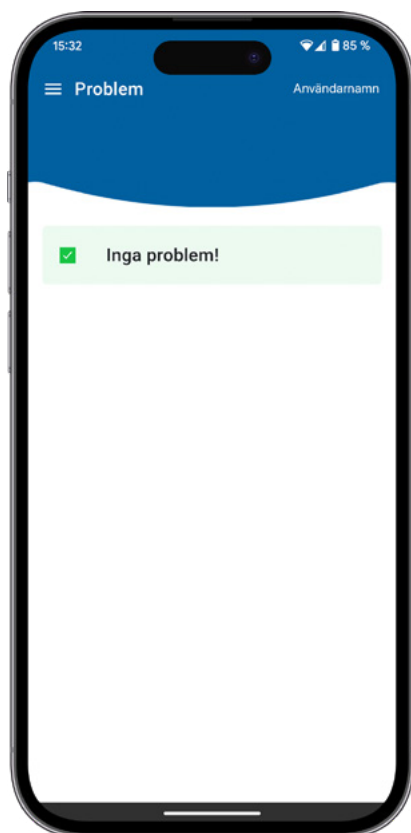


Problemmenyn, aktuella problem som panelen registrerar, till exempel om det är ett nätverksfel eller om panelen förlorat ström vid strömbavbrott.

Mer

Alternativ

- ▶ **Systeminställningar**
Här hittar du Systeminfo & uppkopplingsinformation (Ethernet, WiFi & GSM). Du kan uppdatera namnet på larmsystemet och även se GPS-positionen för larmsystemet.
- ▶ **Ändra språk**
- ▶ **Redigera profil**
Här kan du lägga in en bild på dina användare, även justera förnamn och efternamn. Du kan byta lösenord samt radera profiler.
- ▶ **Hemautomation**
Du kan skapa "recept" för schemalagda på- och av-larmningar. Se sidan 17.
- ▶ **Notifikationer**
Du kan välja vilka push-notiser du vill få från din larmanläggning.

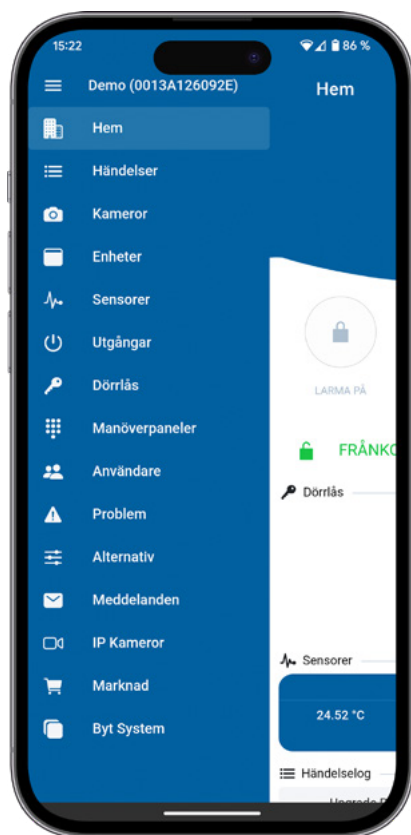

Meddelanden

Här visas meddelanden från Länsförsäkringar Larmcentral. De handlar om din larmanläggning – till exempel om det uppstår en störning eller något annat som är bra att känna till.



IP Kameror

Du kan både visa och lägga till IP-kameror, förutsatt att tjänsten är aktiverad. För att lägga till kamera följer du instruktion i appen efter att du tryckt på plussymbolen under IP Kameror

Marknad

Här kan du köpa tjänster och produkter som passar ihop med ditt larmsystem – till exempel livekameror, smartplugs och andra smarta tillbehör som du styr direkt i appen.

Hemautomation

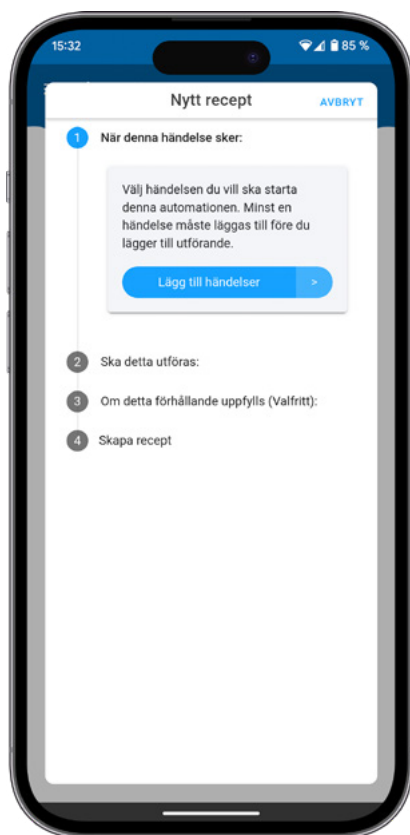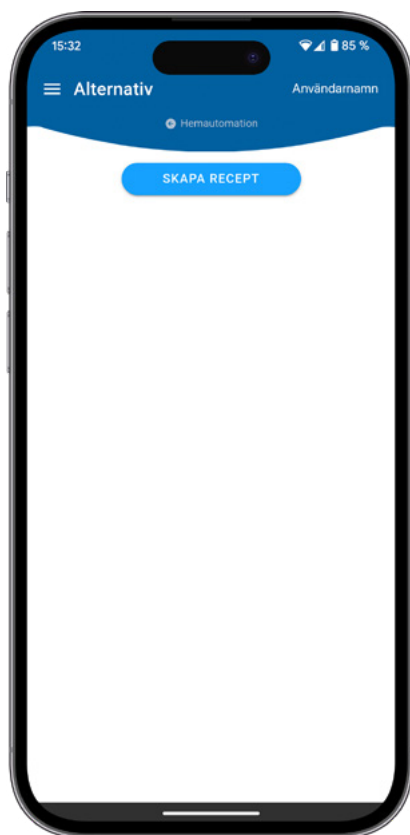

Med Hemautomation kan du skapa smarta "recept" – t.ex. larma på automatiskt, ta bilder vid händelser eller styra enheter så som lampor. Så här gör du för att komma igång med hemautomation – följ stegen nedan.

1a. Gå till "Alternativ" i appens meny.

1b. Välj "Hemautomation".


1c. Klicka på "Skapa recept" för att börja.

1d. Tryck på "Lägg till händelser". Här väljer du när automationen ska aktiveras, t.ex. vid en viss tid, när någon kommer hem eller vid avlarmning.


1e. Tryck på **pilen till höger** för att gå vidare till nästa steg.



- 2a.** Tryck på "VÄLJ UTFÖRANDEN", alltså vad som ska hända. Exempel: Ta bild, larma på, släck lampa osv.
- 2b.** Tryck på **pilen till höger** för att gå vidare till nästa steg.

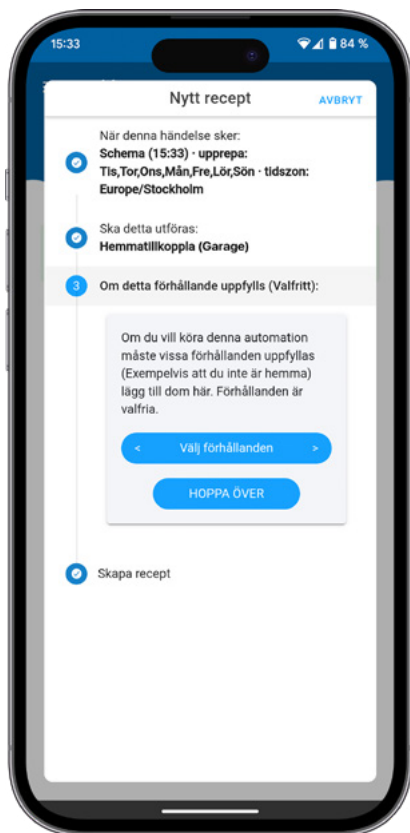

- 3a.** (Valfritt) Tryck på "Välj förhållanden". Lägg till förhållanden, t.ex. att det bara ska ske om ingen är hemma eller om det är natt. Du kan också välja att hoppa över detta steg.
- 3b.** Tryck på **pilen till höger** (eller "HOPPA ÖVER") för att gå vidare till nästa steg.

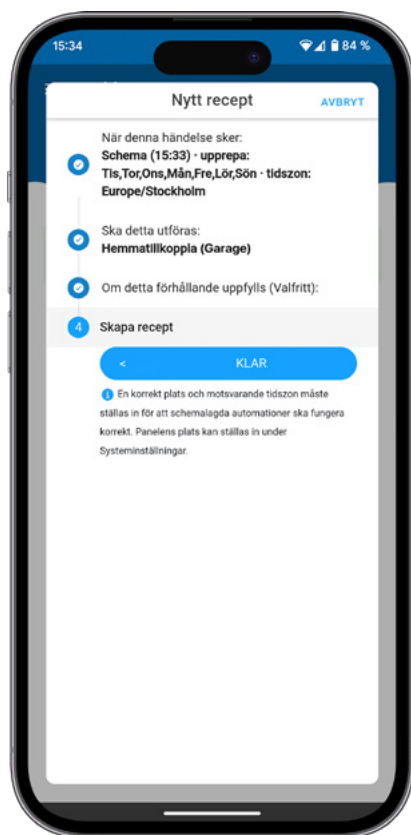

4. Tryck på "KLAR" – nu är ditt recept skapat och aktiverat.

Vid larm, ring:

020-211 900*

***Från utlandet ringer du istället +46 33-211 900**

Support:

020-207 900



lansforsakringar.se