



Ditt företags inbrottsskydd

Skyddsklass 2



Inbrottsskydd


Skyddsklass 2

För att ditt företags inbrottsskydd ska hålla en rimlig nivå gäller vissa skydds-krav. Dessa krav redovisas i försäkringsvillkoren som gäller för din försäkring. Här redovisar vi villkorens krav för skyddsklass 2. Denna skrift ersätter inte försäkringsavtal eller försäkringsvillkor. Tänk på att ersättning vid eventuell skada kan utebli om dessa krav inte är uppfyllda.

Till grund för dessa anvisningar ligger SSF Stöldskyddsföreningens skrift "Regler för inbrottsskydd - Byggnader och lokaler SSF 200". Samtliga delar av inbrottsskyddet ska vara monterade enligt tillverkarens anvisningar.

Väggar, golv och tak

Lokalens väggar, golv och tak ska vara så stabila att de är svåra att forcera. De ska dessutom vara anslutna till varandra så att det är omöjligt att krypa in i lokalen. Väggar, golv och tak ska vara av minst 100 mm betong eller minst 200 mm sten/tegel eller minst 250 mm lättbetong eller en regelkonstruktion med dubbla byggskivor med 1 mm stålplåt mellan byggskivorna alternativt 12 mm + 24 mm plywood. Stålplåten alternativt de dubbla plywoodskivorna ska vara monterade på regelväggens insida, det vill säga innerst mot lokalen. Även väggar som är certifierade enligt SSF:s norm 1047 för inbrotts-skyddande väggar, klass 2 är godtagbara. Väggarna ska ansluta tätt till bärande konstruktion. Kraven på inbrottsskyddet ska uppfyllas upp till minst 4 meter över mark eller annat ståplan.

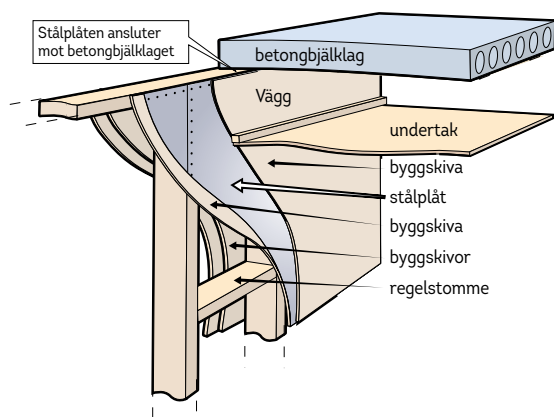


Dörrar och portar

Dörrar, portar, luckor och gallergrindar såväl som dörrblad och övriga delar måste vara stabila och utan svikt samt monterade enligt tillverkarens anvisningar. Avståndet mellan dörrblad och karm ska vara minimalt för att försvåra uppbrytning.

Godtagbar dörr, port och lucka är:

- Dörr av stål.
- Dörr certifierad enligt SS 81 73 45, lägst klass 2.
- Dörr certifierad enligt SS-EN 1627, lägst RC3 (MK3).
- Dörr certifierad enligt SSF 1078, lägst klass 2.
- Industriport certifierad enligt SSF 1074, lägst klass 2.
- Vanligtvis godtas även dörr, port, lucka av aluminium eller massivt trä, men dessa kan i vissa fall behöva förstärkas. Alternativ till förstärkning är invändig gallergrind certifierad enligt SSF 033, alternativt rullgaller/jalusi enligt SSF 012 lägst klass 2 eller SS-EN 1627, lägst RC3 (MK3).
- För eventuell glastruta eller dörrspegel gäller att den är stabilt fäst i dörrens ram. Så kallad snäpplist eller annan fästordning som enkelt kan tas bort utifrån godtas inte, om inte galler monteras på dörrens insida som hindrar obehöriga från att krypa in.
- När rullgaller/jalusi används som enda inbrottsskydd, till exempel i köpcentrum inomhus, ska dessa uppfylla SSF 012 lägst klass 2 eller SS-EN 1627, lägst RC3 (MK3) Låsning av galler eller jalusi ska ske enligt vad som sägs under avsnitt "Låsning av dörrar och portar" respektive "Låsning av taksjutport". Det är inte tillräckligt med den spärrning som åstadkoms av den elektriska manöveranordningen i samband med stängning av gallret.

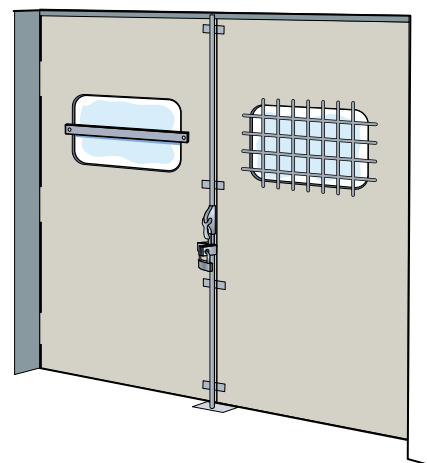


Låsning av dörrar och portar

Dörrar, portar, luckor samt gallergrindar ska vara låsta med godkänd låsenhet, enligt SSF 3522 lägst klass 3. Ett lås består av låshus, spärrmekanism, säkerhetsslutbleck samt dörrförstärkningsbehör där samtliga ingående delar ska vara godkända. Ett lås med enbart fasad eller snedskuren kolv är inte godkänt.

Låshus


Det finns tre olika typer av godkända låshus.

- Regellås – lås med regelkolv.
- Fallregellås – lås med regelkolv och därtill snedställd kolv som manövreras av dörrhandtaget.
- Hakregellås – vanligt i dörrar med smal ramprofil.

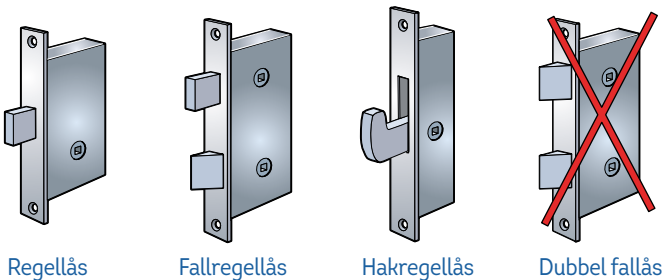


Spärrmekanism

Ett godkänt tillhållarlås ska ha minst sju tillhållare. Ett 7-tillhållarlås har en nyckel med minst nio stycken lika breda "trappsteg". Vissa "trappsteg" har dubbel bredd och räknas som två stycken. Ett godkänt cylinderlås har en rund (ej oval) cylinder. Ett godkänt lås får endast kunna öppnas med nyckel från både ut- och insidan. Ett cylinderlås får alltså inte ha vred på insidan. På godkända lås kan nyckeln vridas 360°. Nyckeln får inte lämnas kvar i låset. Används ovalt cylinderlås ska detta vara kompletterat med godkänt cylinderförstärkningsbehör klass 4.

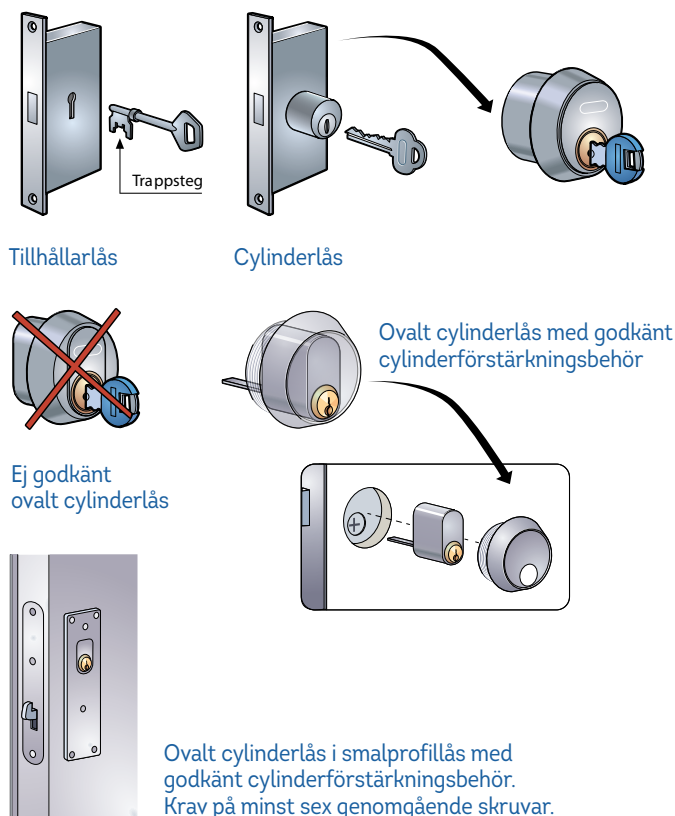


Säkerhetsslutbleck

Slutblecket är plattan som sitter i dörrkarmen. I träkarmar ska säkerhetsslutblecket kompletteras med två snedställda skruvar.

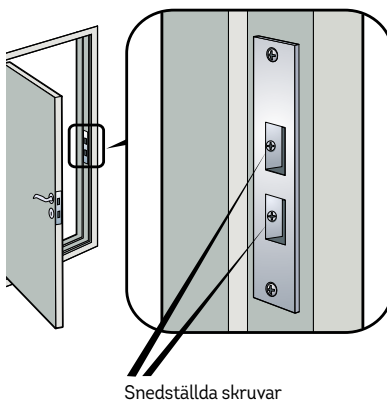

Dörrförstärkningsbehör

Dörr av trä eller aluminium ska vara förstärkt med godkänt dörrförstärkningsbehör klass 4 enligt SSF 3522. Dörrförstärkningsbehöret fungerar som förstärkning av dörrbladet vid låset och ska ha minst fyra genomgående skruvförband.

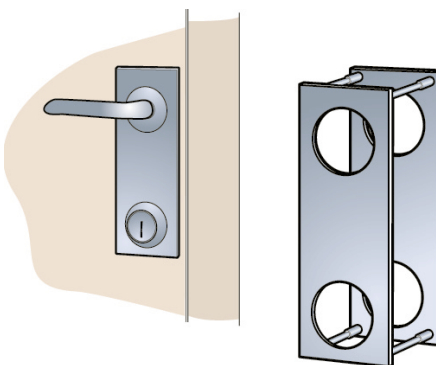

Elektromekanisk låsanläggning

Vid låsning med elektromekanisk låsanläggning ska produkter som uppfyller kraven i SSF:s norm SSF 3522, lägst låsklass 3, användas. Elslutbleck samt ellås som endast är avsedda för daglåsning uppfyller inte ovanstående krav på elektromekanisk låsanläggning och måste därför vara kompletterade med låsenheter enligt SSF 3522, lägst låsklass 3.


Tänk på

Låsning av utrymningsväg

Ytterdörr som även är nödutgång ska både uppfylla försäkringens villkor på godkänd låsning men även myndighetskrav på säker utrymning. För montering av lås anlita alltid auktoriserad låssmed samt inhämta gärna räddningstjänstens synpunkter.


Bakkantsäkring

Bakkantsäkring måste finnas på alla utåtgående dörrar, portar, luckor och gallergrindar som ingår i skalskyddet. Exempel på godkända alternativ: bakkantbeslag eller karmstift.

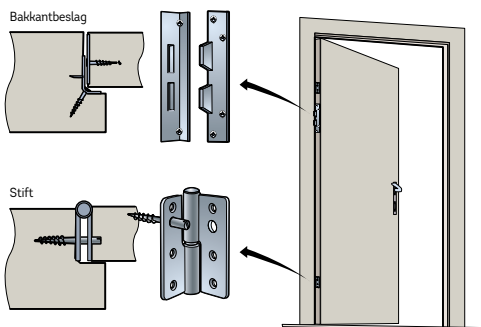


Låsning av skjutdörrar

Skjutdörr ska vara låst i såväl framkant som bakkant med hakregellås certifierat enligt SSF 3522 lägst klass 3.

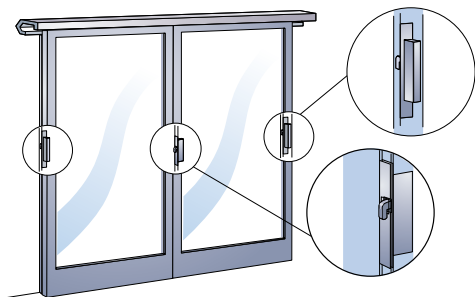


Låsning av pardörrar

För pardörrar måste den inaktiva dörrhalvan vara reglad både upp- och nedtill med säkrade hävarmskantreglar eller låsbar spanjolett. Endast skjutreglar är inte godkänt. Pardörrar kan också låsas med hänglås eller låsbom (se avsnitt Hänglås/låsbom).

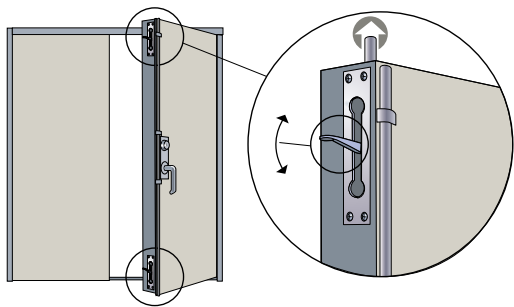


Låsning av takskjutport

En takskjutport låses genom att håll borras i skenan ovanför ett hjul och låses med godkänt hänglås (se avsnitt Hänglås/låsbom). (Breda takskjutportar bör låsas med hänglås i båda skenorna.)

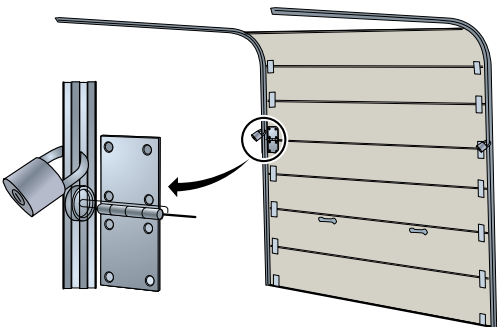

Låsning av Vikport (låsning från insidan)


En vikport låses genom att utanpåliggande spanjoletter med handtag förses med plattstål som svetsats på spanjolettstängan. Alternativt kan ett vinkelstål som är fastsvetsat eller fastsatt med en genomgående bult användas. I båda fallen ska de låsas med godkänt hänglås enligt nedan.

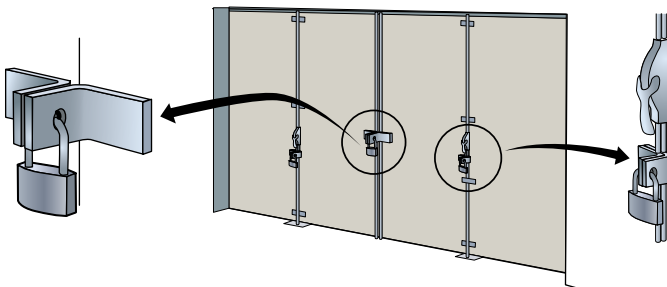

Hänglås/låsbom

Om hänglås eller låsbom används finns följande alternativ:


- Hänglås och beslag ska på dörrrens insida vara lägst klass 3 eller lägst klass 4 på utsidan enligt fordringarna för hänglås och hänglåsbeslag i SSF 014 och SSF 018.
- certifierat hänglås med beslag eller certifierad låsbom enligt SSF 1051.
- invändig stålbom av plattjärn minst 8 x 50 mm som låses med hänglås certifierat enligt SSF 014 klass 3.



Fönster

Öppningsbart fönster i omslutningsyta ska vara stängt och invändigt reglat. Fönsterglas och andra glasade partier ska vara monterade så att de inte utan avsevärd svårighet kan demonteras från utsidan. Öppningsbart fönster vars nedre kant ligger lägre än fyra meter över markplan eller som på annat sätt är lättåtkomligt, från till exempel balkong, tak eller fast monterad stege, ska vara stängt, reglat och antingen vara låst med fönsterlås certifierat enligt SS 3620, klass A alternativt hänglås certifierat enligt SSF 014, klass 1 eller ha godkänt inkrypningskydd. Med godkänt inkrypningskydd avses:

- Skyddsglas - laminerat glas som minst uppfyller kraven enligt SS-EN 356 lägst klass P7B.
- Polykarbonatskiva som minst uppfyller kraven enligt SS-EN 356 lägst klass P7B. Polykarbonat-skivan bör vara placerad innanför glasrutan och monterad i stabil metallram enligt tillverkarens anvisningar.
- Galler/jalusi certifierat enligt SSF 012 lägst klass 2 alternativt enligt SS-EN 1627 lägst RC3 (MK3).
- Öppningsbara inkrypningskydd ska låsas med godkänd låsenhet eller hänglås enligt SSF 014 lägst klass 3 inkrypningskydd.



Brandventilator och annan öppning

Brandventilator/röklucka och annan öppning ska vara stängda och reglade inifrån. Har dessa öppningar godkända inkrypningskydd behöver de inte vara reglade inifrån. Andra oskyddade öppningar som är större än 150 x 300 mm måste ha godkänt inkrypningskydd.

Tänk också på...

Säkerhetskopiera

Ta regelbundet säkerhetskopia/backup på lagrad datainformation. Testa säkerhetskopierna regelbundet. Förvara kopierna så att de inte kan förkomma eller förstöras vid samma tillfälle som originalinformationen.

Värdehandlingar

För kontanter och andra värdehandlingar kan krav finnas på att dessa förvaras i ett godkänt värdeskåp klassat för aktuellt belopp. Ditt aktuella försäkringsvillkor eller försäkringsbrev anger uppgifter om vilket belopp du har försäkrat och hur det ska förvaras.

Stöldattraktiv egendom

Datorutrustning, verktyg eller annan dyrbar utrustning bör låsas fast eller låsas in i lämpligt skåp eller utrymme. Allt som är attraktivt för tjuvar bör stöldmärkas, exempelvis DNA-märkning.

Hindra insyn

Dra för persienner och gardiner när ni lämnar arbetsplatsen, så ni inte skyltar med datorutrustning eller annan stöldattraktiv egendom.

Nyckelhantering

Nycklar som är väsentliga för verksamhetens skydd förvaras lämpligen i inbrottssäkert skåp, minst SSF 3492. Endast kopieringsskyddade nycklar bör användas.

Brytskydd

Dörrar i omslutningsyta bör förses med heltäckande brytskyddslist.

Inbrottslarm

Ett inbrottslarm är ett bra komplement som avskräcker och minskar risken för inbrott. Det är viktigt att larmet är kopplat till väktare. Finns krav på inbrottslarm gäller att anläggningen ska vara utförd enligt SSF 130 och monterad av en certifierad anläggarfirma.

Kameraövervakning

Övervakningskameror kopplade till godkänd larmcentral har en avskräckande funktion och kan med fördel installeras för att förebygga eller avslöja brott.

Tillträdeskontroll

Se till att inte vem som helst kan passera in i lokalerna. För känsliga utrymmen, till exempel serverrum, kontor och värdeförvaringsutrymmen bör tillträde begränsas till ett fåtal personer. Med ett elektroniskt passersystem kan enkelt individuell behörighet ges och tillträde spåras.

Container

Container ska vara låst med certifierad låsbom enligt SSF 1051 lägst klass 4 samt hänglås i lägst klass 4 och dessutom vara försedd med bakkantsäkringar.

Forceringsskydd

För att skydda mot inkörning med fordon kan till exempel armerade betongpelare placeras framför entrén.

Inhägnat område

Skydda er verksamhet med SSF-godkänd inhägnad och lås grindar med godkänd låsenhet. Förvara inte det som bedöms stöldattraktivt nära staket. God belysning är avskräckande.

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Gäinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland
035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg
0470-72 00 00 | LF Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 040-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00
Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00
Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00